Regelquerschnitt M. 1:50

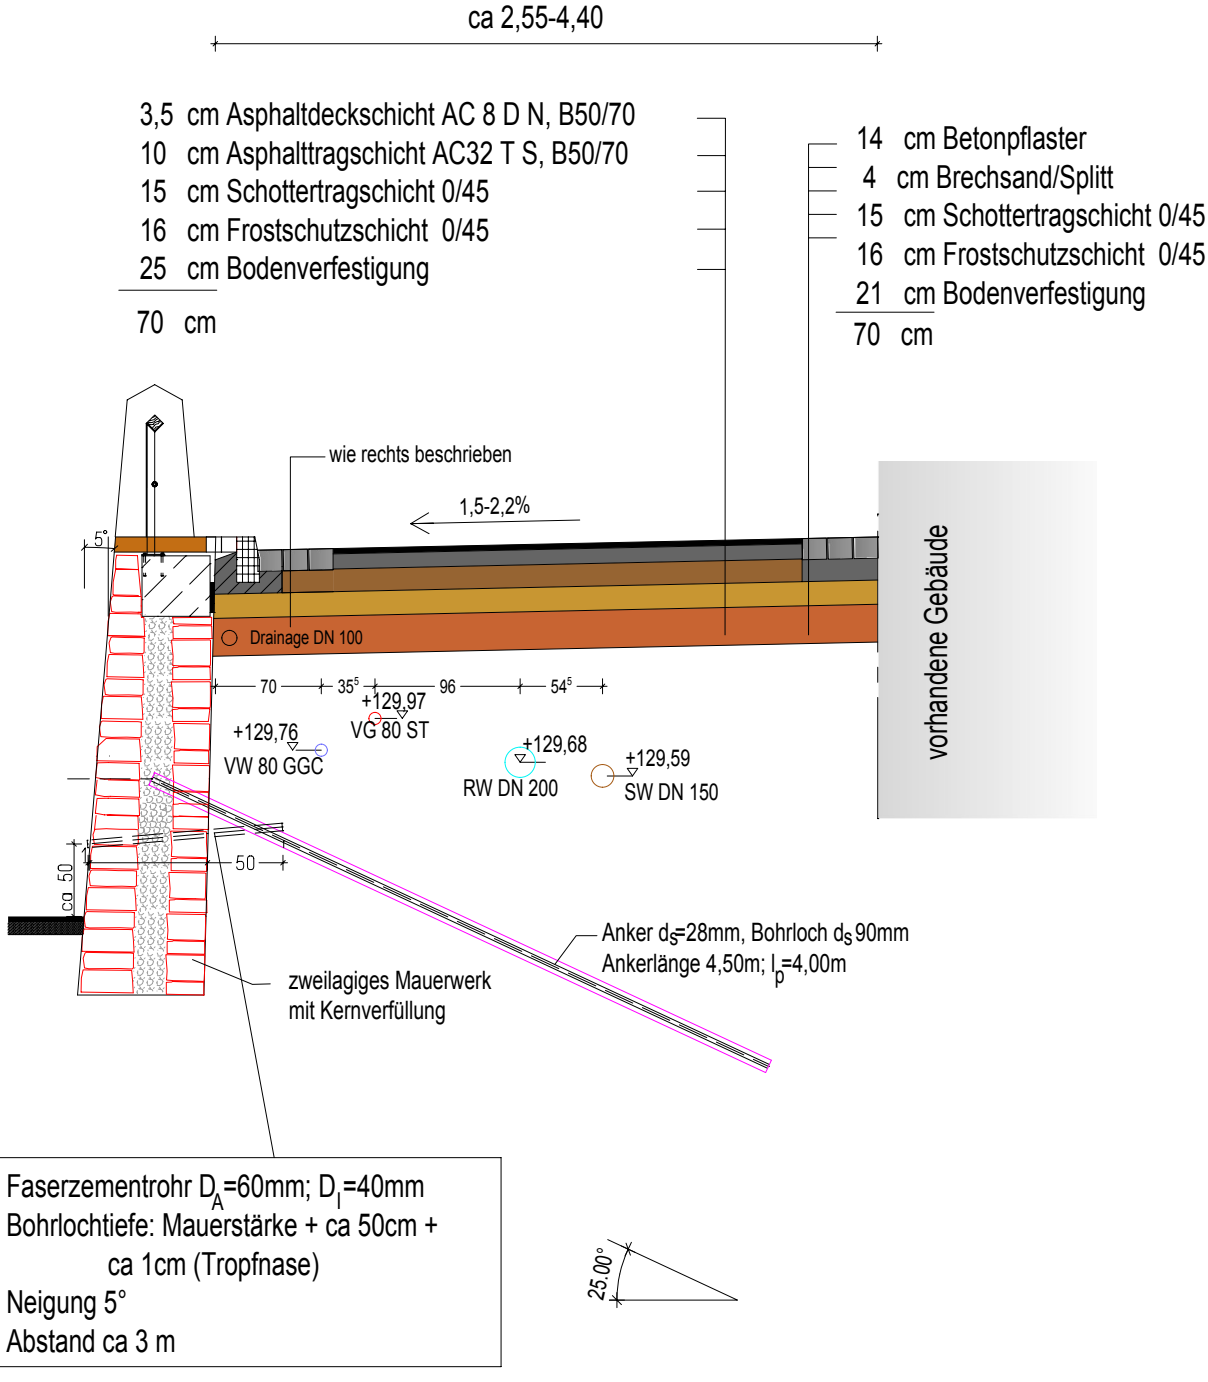

Faserzementrohr D_A=60mm; D_I=40mm
Bohrlochtiefe: Mauerstärke + ca 50cm +
ca 1cm (Tropfnase)
Neigung 5°
Abstand ca 3 m