


Schematische Darstellung !



Regelquerschnitt

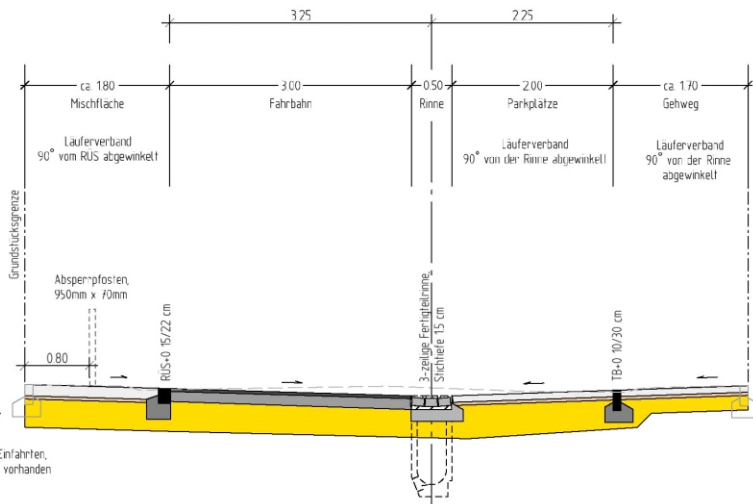

Fahrbahn Bk 1,8

3,5 cm Asphaltdeckschicht
12,5 cm Asphalttragschicht
35,0 cm Schottertragschicht

Mischfläche in Pflasterbauweise


14,0 cm Betonsteinpflaster
4,0 cm Bettung, Brechsand-Splitt-Gemisch
35,0 cm Schottertragschicht

Parkflächen und Einfahrten Bk 1,0

8,0 cm Fugenpflaster
4,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
35,0 cm Schottertragschicht

Gehweg in Pflasterbauweise

8,0 cm Betonsteinpflaster
4,0 cm Bettung, Brechsand-Splitt-Gemisch
35,0 cm Schottertragschicht

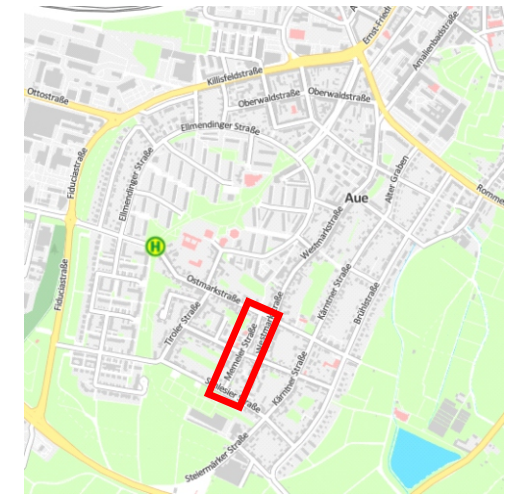

Stadt Karlsruhe
- Tiefbauamt -

Memeler Str.

Zw. Schlesier Str. und Ostmarkstr.

Bauausschussvorlage

Übersicht

V2 – Bauausführung
Frau Lochmann-Lessle Tel.: 133050
Stand August 2023

Seite 3